

# 3M™ Protecta® Comfort Arnés de suspensión anticaída con cinturón y dos puntos de fijación

## Referencias:

1161765 mediano/grande (M/L)

1161764 pequeño (S)

1161766 extragrande (XL)

## Descripción

Submarca:	Protecta®
Sector:	varios
Aplicaciones:	acceso mediante cuerda, suspensión, rescate

## Características

Punto de fijación dorsal para detención de caídas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D de gran tamaño                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Punto de fijación pectoral para detención de caídas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D estándar                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Puntos de fijación para posicionamiento en el trabajo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D giratoria grande                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado con pintura negra mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Punto de fijación en suspensión:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anilla en D de gran tamaño                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado con pintura negra mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Hebillas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piernas; Hebillas de conexión rápida                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> <li>Hombros y cintura; Hebillas pasantes                     <ul style="list-style-type: none"> <li>Acero galvanizado pintado en negro mediante cataforesis</li> </ul> </li> </ul>
Ajustes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hombros, piernas, cintura</li> </ul>
Cincha:	Poliéster de 45 mm, resistente al agua y a la suciedad
Hilo:	Poliéster
Características adicionales:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de caída pectoral y dorsal</li> <li>Acolchado dorsal/hombros, caderas y piernas</li> <li>2 alojamientos para el gancho de la eslinga</li> <li>Trabillas para herramientas</li> <li>Etiquetas protegidas</li> </ul>
Peso máximo:	140 kg
Temperatura de funcionamiento:	De -35 °C a +57 °C
Normas:	CE EN 361:2002; EN 358:2018; EN 813:2008




Parte delantera



Parte trasera

## Tabla de tallas para los arneses anticaída 3M™ Protecta®

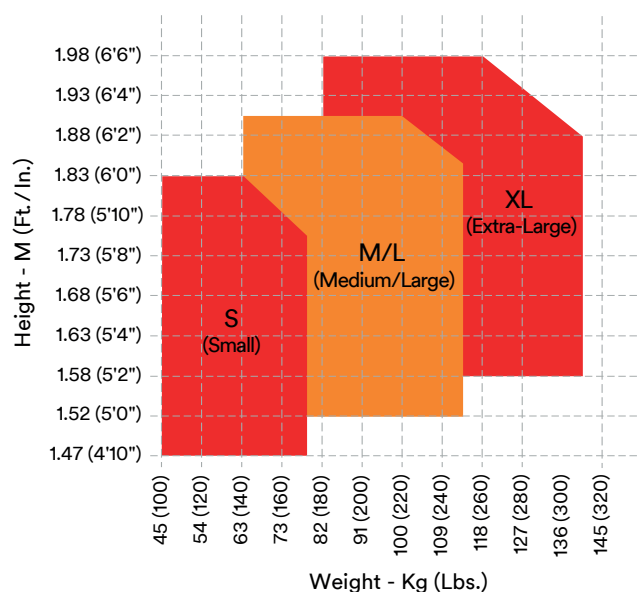

## Peso

	←-----→	kg
1161764	Pequeña (S)	2.49
1161765	Mediana/grande (M/L)	2.65
1161766	Extragrande (XL)	2.75

## Aviso importante

El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista.

Toda la información y los detalles de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario.

El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe respetar el cumplimiento de los requisitos operativos, especialmente los relativos al entorno y el uso de herramientas con este producto. El grupo 3M (que no puede verificar ni controlar tales elementos) no será responsable de las consecuencias de cualquier infracción de dichas normas, que permanecerán ajenas a su decisión y control.

Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen cualquier otra garantía o compensación.



### Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A  
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13

Email: [bilbao@garsansianor.com](mailto:bilbao@garsansianor.com)

### Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)  
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57

Email: [madrid@garsansianor.com](mailto:madrid@garsansianor.com)



Fall Protection