



ref : AE532/2 ; AE532/21

Longe à absorbeur en Y  
Y absorbing lanyard



Référence	L
<b>AE532/2</b>	<b>1,5 m</b>
<b>AE532/21</b>	<b>1 m</b>

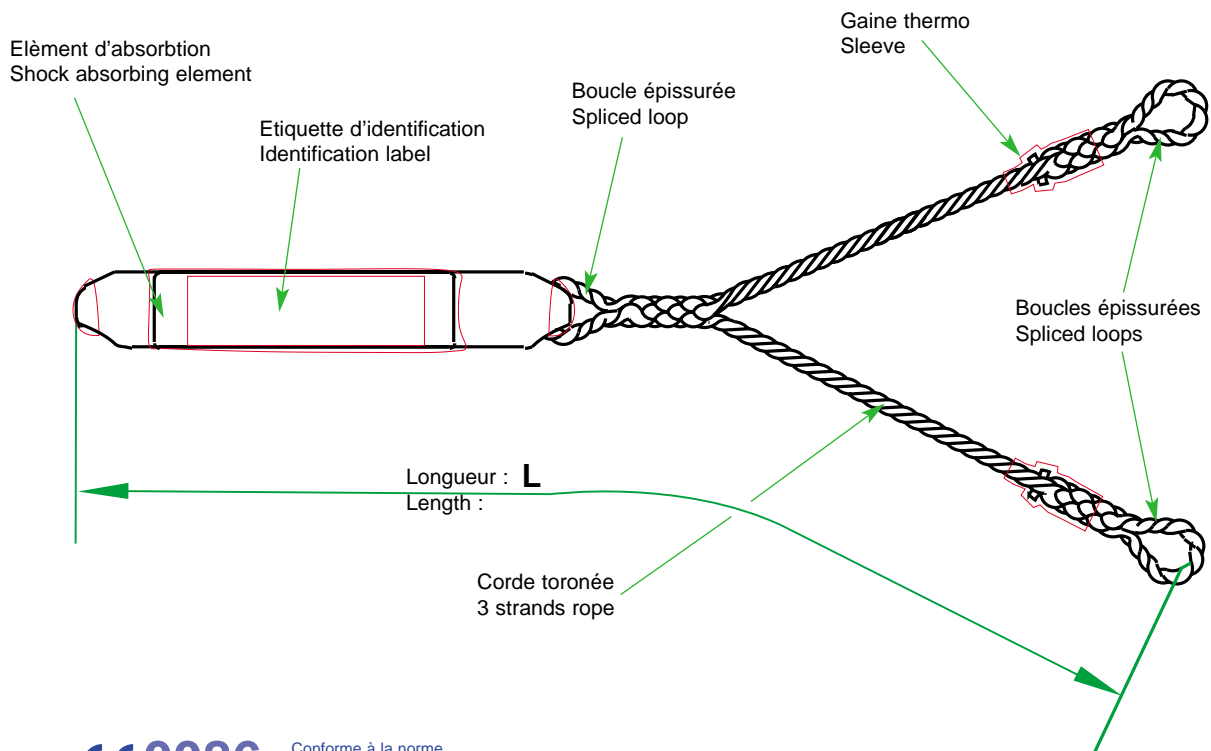

**CE 0086** Conforme à la norme / Comply with standard EN 355 0082/037/160/05/98/0081

**F** Description :

- Elément d'absorption
- sangle à déchirement
  - sangle polyamide L = 45 mm
  - seuil de déclenchement 2 kN
  - réduction de la force d'impact < 6 kN
- Corde toronnée
- polyamide 6 - blanc
  - diamètre 12 mm
  - 3 torsions
  - fil d'identification
  - indicateur d'usure jaune et rouge

Résistance à la rupture du système  
- >1500 daN

**GB** Description :

- Shock absorbing element
- absorbing strap
  - polyamide webbing L = 45 mm
  - engaging peak force 2 kN
  - impact force reduction < 6 kN
- Rope
- polyamide 6 - white
  - 12 mm diameter
  - 3 strands
  - identification thread
  - yellow and red wear indicator

System breaking strength  
- >1500 daN

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

12 / 99

