


3M™ DBI-SALA® Flexiguard™

Sistemas con brazo modular M100

| Modelo | Peso total del sistema | Peso máx. del componente | Desplazamiento/alcance (A) | Altura (B) | Rango de rotación del mástil | Número máx. de usuarios | Fuerza de detención máxima del sistema retráctil |
|--------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|
| M100 | 2266 kg (4995 lb) | 1404 kg (3095 lb) | 2,3 m (7,5 pies) | Hasta 9,1 m (30 pies) | 270° con base de contrapeso 360° con otros | 1 | 6 kN (1350 lb) |


1 Elija entre 6 opciones de mástiles intercambiables.

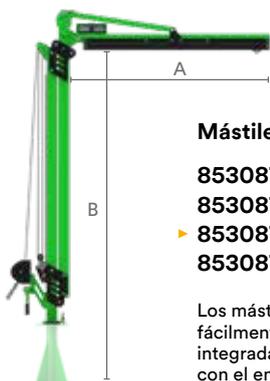

Mástiles con altura ajustable para un usuario

- 8530874 3–4,6 m (7,5–15 pies)
- 8530875 3,8–6,1 m (12,5–20 pies)
- ▶ 8530876 4,6–7,6 m (15–25 pies)
- 8530877 5,3–9,1 m (17,5–30 pies)

Los mástiles con altura ajustable se ajustan fácilmente mediante el cabestrante con manivela integrada, o usando un taladro eléctrico equipado con el embrague de sobrecarga como accesorio opcional.

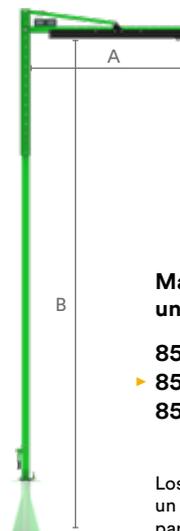

▶ = Modelo de la imagen

Mástiles con altura semi-fija para un usuario

- 8530882 4,6–6,1 m (15–20 pies)
- ▶ 8530883 6–7,6 m (20–25 pies)
- 8530884 7,6–9,1 m (25–30 pies)


Los mástiles semi-fijos ofrecen un pequeño ajuste (1,5 m o 5 pies) para optimizar la altura del anclaje durante la instalación.

2 Elija entre 5 opciones de bases intercambiables.




Base con contrapeso portátil*
con relleno de hormigón **8530870**
sin hormigón **8530869**

*La base contrapeso portátil incluye gatos de nivelación

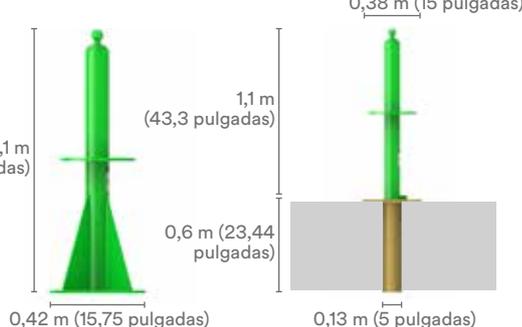


Base montada en suelo **8530871**

Base montada a ras de suelo **8530872**

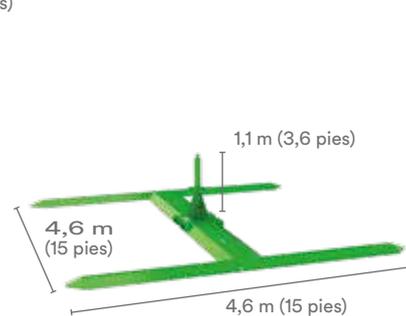

Base estabilizadora **8530873**

3 Elija sus accesorios.



Kit de ruedas para superficies lisas **8530908**

Permite maniobrar los sistemas de base de contrapeso en espacios reducidos sobre en superficies lisas, kit de 4 ruedas.



Kit transporte de mástil con compartimentos para carretilla elevadora **8530911**

Permite separar el mástil de la base y transportarlo verticalmente con una carretilla elevadora.



Embrague de sobrecarga **8512936**

Necesario para subir y bajar mástiles ajustables con un taladro eléctrico (taladro no incluido).



Kit anilla de elevación para contrapeso **8530914**

Permite trasladar la caja de contrapeso con un equipo de elevación superior. Incluye dos anillas por kit. Es necesario un kit por sistema de contrapeso.