



ref : AE522/1

Longe avec absorbeur Shock absorbing lanyard



Desde 1981
fabricando seguridad

Garsan Sianor
formación y protección laboral

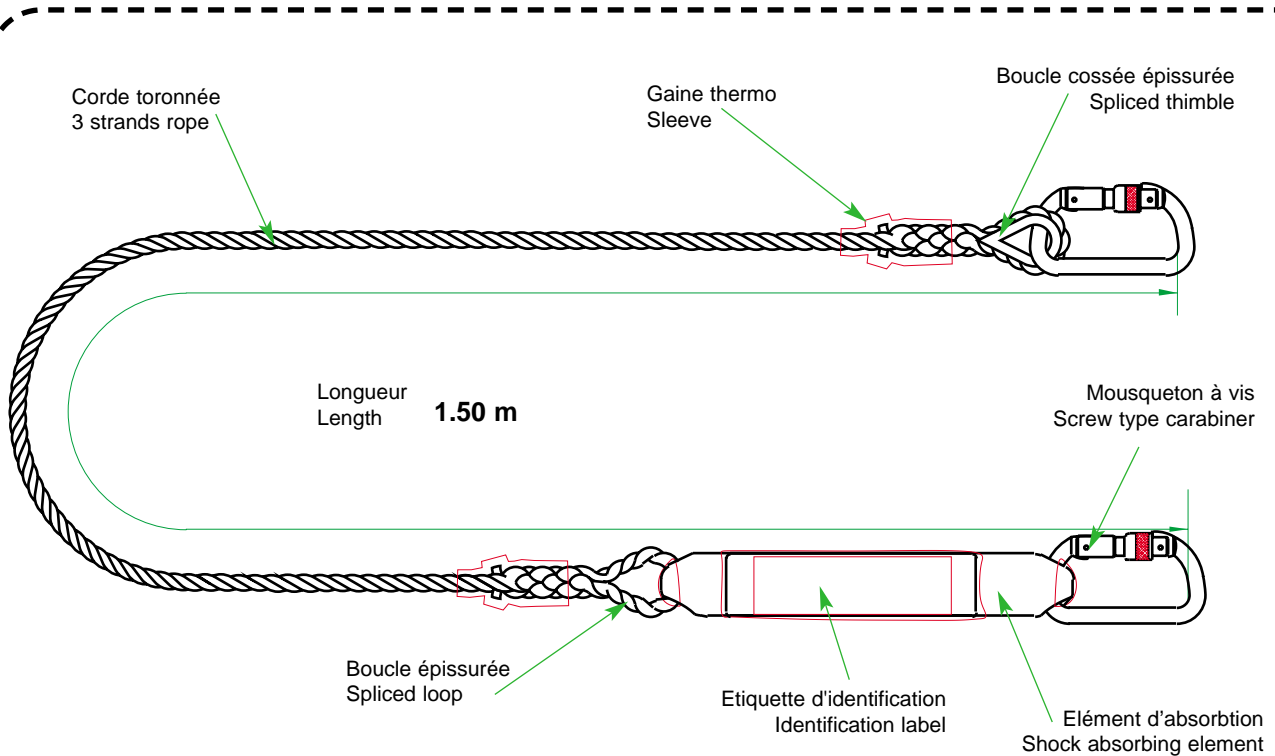

CE0086

Conforme à la norme EN 355 0082/037/160/03/95/0057 1/04/97
Comply with standard

F

Description :

Elément d'absorption

- sangle à déchirement
- sangle polyamide L = 45 mm
- seuil de déclenchement 2 kN
- réduction de la force d'impact < 6 kN

Corde toronée

- polyamide 6 - blanc
- diamètre 12 mm
- 3 torsions
- fil d'identification
- indicateur d'usure jaune et rouge

Mousquetons

- résistance >2500 daN
- ouverture 17 mm
- acier forgé haute résistance
- électrozingage blanc

Résistance à la rupture du système

- >1500 daN

Poids net

- 750 g

GB

Description :

Shock absorbing element

- absorbing strap
- polyamide webbing L = 45 mm
- engaging peak force 2 kN
- impact force reduction < 6 kN

Rope

- polyamide 6 - white
- 12 mm diameter
- 3 strands
- identification thread
- yellow and red wear indicator

Hooks

- strength >2500 daN
- opening 17 mm
- high strength forged steel
- white electro-zinc-plated

System breaking strength

- >1500 daN


Net weight

- 750g

Delegación Norte
Pol. Ind. La General pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)
Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro
Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid
Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com

PROTECTA
INTERNATIONAL

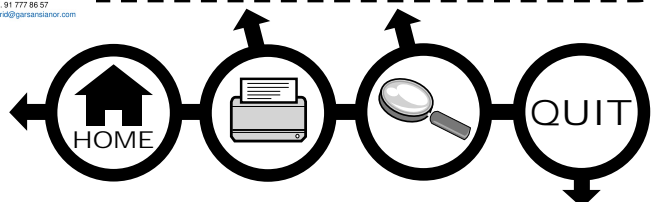

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99