


ref : AM402G

## Système d'ancrage élingue gainée Sling sleeve anchorage system



Desde 1981  
fabricando seguridad

**GarsanSianor**  
formación y protección laboral

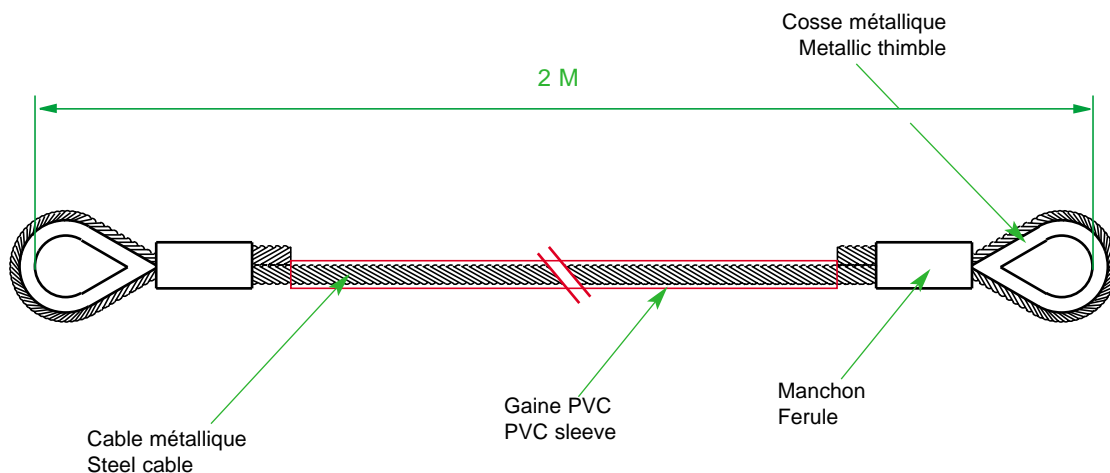

**F**

### Description :

#### Utilisation

- pour ancrage provisoire autour d'un support rigide

#### Matière

- câble galvanisé
- diamètre 6 mm
- longueur: 2 m cossé
- cosse métallique

#### Résistance à la rupture

- > 2000 daN

#### Poids net

- 355 g

**GB**

### Description :

#### Use

- for temporary anchoring around a rigid support

#### Material

- galvanized cable
- 6 mm diameter
- length: 2 m thimble loop
- metallic thimble

#### Breaking strength

- >2000 daN

#### Net weight

- 355 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09 / 99