



Mosquetón desmontable de acero con gatillo roscado SALA para usar con equipos anticaídas.

Descripción

Los conectores Sala garantizan que no haya eslabones débiles en los principales sistemas de seguridad del mundo.

Este mosquetón desmontable se puede acoplar a elementos de amarre empalmados o de cincha y a otros productos de EPI.

La puerta de tornillo es ideal para situaciones de trabajo donde la apertura es ocasional durante la jornada laboral. Para la instalación rápida de elementos como bloques de detención de caídas, la puerta de tornillo es ideal, ya que la puerta se puede abrir con la acción de empujarla hacia el punto de anclaje, la puerta se puede bloquear manualmente una vez que el mosquetón soporta el peso del dispositivo.

Características principales

- Compuerta y cuerpo de aleación de acero
- Apertura 17mm
- Cierre automático con bloqueo manual por tornillo
- Doble acción de seguridad
- Rápida y fácil de abrir con una mano.
- Fácil de usar por personas diestras y zurdas
- Marcado con referencia de lote para facilitar la trazabilidad del control de calidad.

Aplicaciones

Mosquetón de uso general, adecuado para trabajar en la mayoría de las áreas de seguridad en altura:

- Seguridad general en altura



Productos asociados

Puede ser usado con:

KE5175R Cordón de cuerda de empalmes

KE5125W, KE5175W cordón de cincha

KE5125X, KE5175X Cincha elástica

KD1TALONHN

Dispositivo de detención de caídas retráctil de cincha Talon 3m.

KD100/2

Dispositivo de detención de caídas retráctil de cinta ligera de 2,5 m.



Capital Safety Group www.capitalsafety.com

France Tel +33 (0)4 97 10 00 10 Email information@capitalsafety.com

UK Tel +44 (0)1928 571 324 Email info@csgne.co.uk



KJ5105S


(R-105S)



Mosquetón desmontable de acero con gatillo roscado SALA para usar con equipos anticaídas.

Especificaciones técnicas

- Material del cuerpo: acero aleado
- Puerta y mecanismo de cierre – Acero aleado
- Acabado superficial: zincado blanco
- Mecanismo de bloqueo de puerta de tornillo
- Apertura – 17mm
- Alto – 104mm
- Ancho – 57.5mm
- Peso neto - 165g
- CE marcado – Si
- Confore norma– EN362
- Resistencia a la rotura – 22kN
- Marcado - Referencia de lote de control de calidad
- Marcado - Resistencia a la rotura

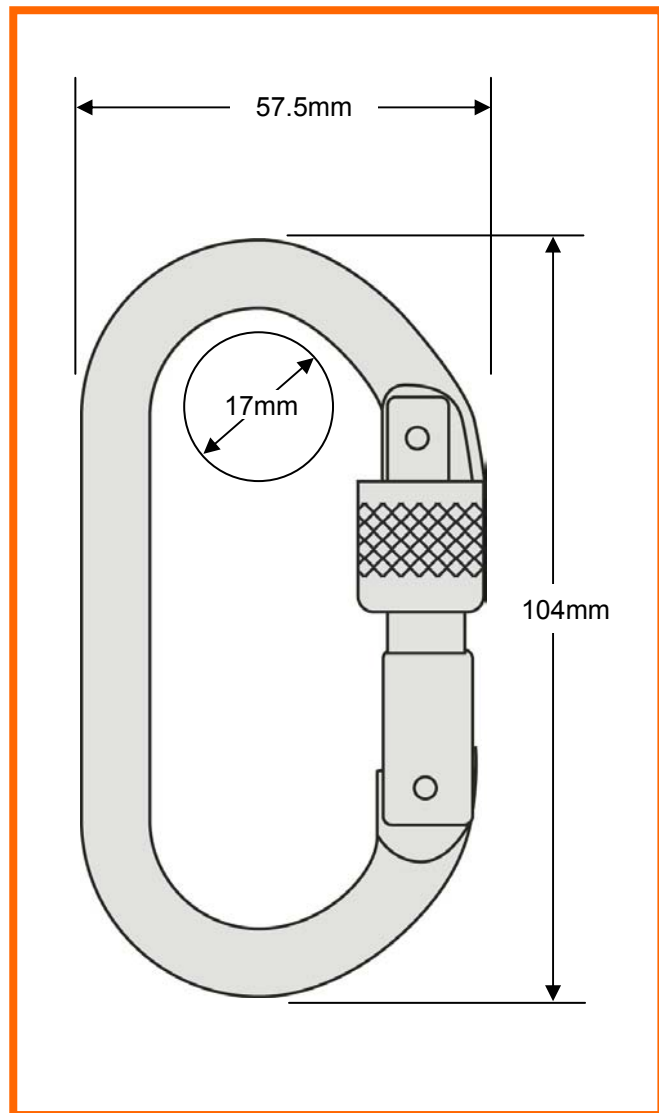

Options

KJ5107

Mosquetón desmontable de acero con gatillo roscado, muy alta resistencia mínima a la rotura 50kN, con apertura de gatillo de 20mm

KJ5024

Mosquetón desmontable de aluminio con cierre giratorio, resistencia mínima a la rotura de 25 kN, con apertura de gatillo de 21 mm



Desde 1981
fabricando seguridad
GarsanSianor
formación y protección laboral

Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)
Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid
Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com