



SALA Conector de "gancho de andamio" de acero desmontable para uso con equipo de detención de caídas.

Descripción

Los conectores Sala garantizan que no haya eslabones débiles en los principales sistemas de seguridad del mundo.

Este "gancho de andamio" se puede conectar a cuerdas de seguridad empalmadas o de cincha y a otros productos de PPE. Se suministra con un pasador de fijación, lo que permite su fijación semipermanente al equipo. Esto evita que se suelte o se pierda accidentalmente y asegura una carga correcta.

Su apertura de 50 mm lo hace ideal para subir escaleras, andamios o puntos de anclaje más grandes.

Principales características

- Construcción de aleación de acero
- Gran apertura de 50 mm ideal para anclajes más grandes y apto para tubos de andamio.
- Puerta con cierre de giro de ¼ de vuelta, cierre y bloqueo automático
- Doble acción de seguridad
- Rápido y fácil de abrir con una sola mano, fácil de usar por diestros y zurdos
- Ojo de fijación semipermanente
- Marcado con referencia de lote para facilitar la trazabilidad del control de calidad.

Aplicaciones

Especialmente adaptado para realizar fácilmente conexiones a puntos de anclaje de hasta 50 mm de diámetro.

Ideal para trabajar en las siguientes áreas:

- Andamios/trabajo en acero
- Trabajo de torre de mástil
- Acero estructural
- subir escaleras



Productos Asociados

Se puede utilizar en asociación con: -

KE5175R Cordón de cuerda de empalmes

KE5125W, KE5175W Cordón de cincha

KE5125X, KE5175X Cincha elástica

KA1RDS30, KA1RDS60, KA1RDS90

Sistema de despliegue rápido (RDS)

Versiones de 30m, 60m y 90m.



Capital Safety Group www.capitalsafety.com

France Tel +33 (0)4 97 10 00 10 Email information@capitalsafety.com

UK Tel +44 (0)1928 571 324 Email info@csgne.co.uk



Desde 1981
fabricando seguridad
GarsanSianor
formación y protección laboral



KJ5108

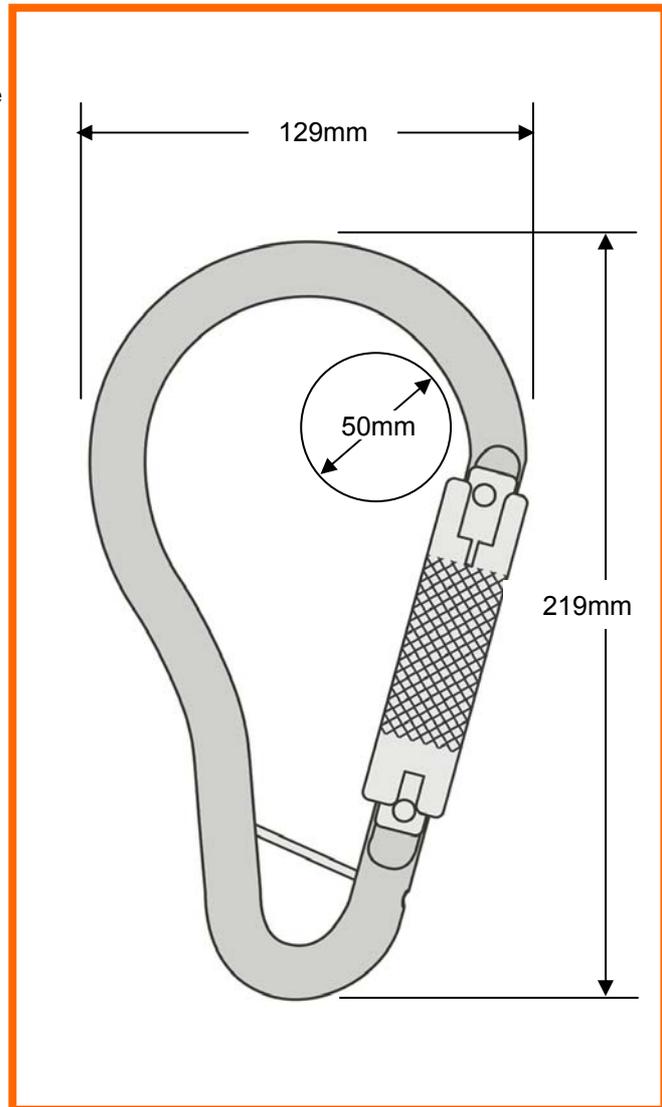
(R-108)



SALA Conector de "gancho de andamio" de acero desmontable para uso con equipo de detención de caídas.

Especificaciones técnicas

- Acero de aleación alta resistencia tratado térmicamente
- Acabado superficial: zincado con pasivación amarilla
- Apertura – 50mm
- Espacio disponible bajo pasador cautivo - diám 24mm
- Peso– 219mm
- Ancho– 129mm
- Peso neto- 682g
- Marcada CE - Sí
- Conforme norma– EN362
- Fuerza de ruptura– 30kN
- Marcado - Referencia de lote de control de calidad
- Marcada - Resistencia a la rotura

**Opciones****KJ50645**

Gancho de andamio ligero, desmontable, de aluminio de doble acción con apertura de 60 mm.

KJ527

Gancho de andamio ligero, fijo, de aluminio, de doble acción con apertura de 60 mm.



Delegación Norte
Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagarán (Bizkaia)
Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro
Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid
Tel. 91 777 86 57
Email: madrid@garsansianor.com



Capital Safety Group www.capitalsafety.com

France Tel +33 (0)4 97 10 00 10 Email information@capitalsafety.com

UK Tel +44 (0)1928 571 324 Email info@csgne.co.uk

